A csomag tartalma:

JetClean Tronic II

Cikksz.: 29001
Tartalom: 1 db
Csomagolás: kartonpapír
VPE: 1

JetClean adapter szett 1-32 M1

Cikksz.: 8263
Tartalom: 1 db
Csomagolás: műanyagdoboz
VPE: 1

Csatlakozók és tömlők

Adapter csatlakozóval, nyitva

Szívórendszer tisztító szett

Tű, Luer és kúpos gumidugó

Zárólap üzemanyagszűrőhöz

Üzemanyagszűrő & matrica benzin/dízel

Opcionális tartozék:

JetClean Tronic II TD ASR sűrített levegő csatlakozóval

Cikksz.: 29067
Tartalom: 1 db
Csomagolás: kartonpapír
VPE: 1

JetClean adapter szett P1

Cikksz.: 29070
Tartalom: 1 db
Csomagolás: műanyagdoboz
VPE: 1

JetClean adapter szett M2

Cikksz.: 29069
Tartalom: 1 db
Csomagolás: műanyagdoboz
VPE: 1

LIQUI-MOLY Hungary
Autó-Doktor Horváth Kft.
8600 Siófok,
Papfődi u. 1.

Telefon: +36-84/519-212
Fax: +36-84/519-211
E-mail: info@liqui-moly.hu
Web: www.liqui-moly.hu

Technikai tanácsadás:
Telefon +36-84/519-212
Szerviztelefon: +36 30/351 7877

Horváth AUTÓDOKTOR® prémium gyorsszerviz

A nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget.
Technikai változtatások joga fenntartva.

Üzemanyag- és szívórendszer tisztítás JetCean Tronic II-vel

Szívesen alkalmazott módszer a korszerű belső égésű motorok károsanyag kibocsátásának csökkentésére és egyben a hatásfok növelésére, ha az üzemanyagot közvetlenül az égéstérbe juttatjuk. A direkt befecskendezés feltétele az injektor (benzin vagy dízel) égéstérbe történő becsatlakoztatása. Ennek következménye lehet, hogy az érzékeny fúvókafej kapcsolatba kerül a kipufogógázokkal (többek között korommal). A mindenkori vezetési módtól és az üzemanyag minőségétől függően a fúvókafej kiömlőnyílásain hamar lerakódások alakulnak ki. Ezáltal a befecskendezett üzemanyag és levegő keveredése már nem lesz optimális, ami az üzemanyag fogyasztás és ezzel együtt a károsanyag kibocsátás növekedéséhez vezet. Következményképpen több égési maradvány, pl. korom keletkezik, mely azután eltömi az apró nyílásokat. Ez újabb tökéletlen égést okoz és akár az injektor blokkolásához illetve a rendszer leállásához is vezethet, ami költséges szerelési munkákkal járhat. A direkt befecskendezésű benzin- és dízelmotorok további problémája a szívórendszer tisztításának elmaradása. A szívórendszer szennyezése egyrészt a szelepátfedésnél visszaáramló füstgázból ill. forgattyúház szellőzésből (lerakódások a beömlő szelepeken), másrészt a füstgáz-visszavezető rendszerből ered. A füstgáz- és szívótraktus közötti kapcsolat okozza részben a nagymértékű lerakódásokat a motor szívóoldalán. Az ebből adódó problémák sokrétűek lehetnek – a teljesen elszennyeződött szívótraktustól kezdve a hibás füstgázszelepen át a rosszul záró beömlő szelepig és az ezzel járó kompresszió vesztésig.

A LIQUI MOLY JetClean Tronic II készüléke a Pro-Line JetClean Tronic II adalékokkal együtt alkalmazva gyorsan és megbízhatóan oldja meg az üzemanyag- és szívórendszer problémáit.

17 érv a JetClean Tronic II alkalmazása mellett:

01 Egy két alkalmazási célra szolgáló készülék. Egyszerre végezhető el a szívórendszer és üzemanyagrendszer tisztítása.

02 Német minőség. A készüléket Németországban fejlesztették ki, ott gyártották és CE minősítéssel rendelkezik.

03 A ház és a tartályok csúcsminőségű nemesacélból készültek.

04 A ház és a folyadék aktív hűtése gátolja a gőzbuborékok képződését. A biztonság érdekében hosszú figyelmeztető jelzést ad, ha a közeg eléri az 50 oC-t. Egyidejűleg kigyullad a piros ellenőrző lámpa is.

05 A motor „szárazüzemének" kiküszöbölésére felhangzik egy tartós hangjelzés és egyben kigyullad egy kék lámpa a készüléken, ha a feltöltési szint az adaléktartályban eléri kb. 250 ml-t.

06 Nyomásszabályzó bypass-fojtás helyett. A szivattyú automatikusan szabályozza a nyomást, ha a jármű több vagy kevesebb teljesítményt kíván. A maximális üzemi nyomás 6,5 bar. A nyomásszabályzó által a tisztítást követően a készüléknyomás lecsökkenthető. Ez kiegészítő biztonságként szolgál.

07 A jármű üzemeltetése indító akkumulátorról (12 Volt). Ezáltal a tisztítás nem helyhez kötött és elmarad az éves DGUV-szerviz.

08 120 l/h teljesítményű szivattyú.

09 A csúcsminőségű nyomásmérő 10 bar nyomáskijelzésre képes.

10 Szakkereskedésekben kapható 3-5 µm-es üzemanyagszűrő. A csomagban található zárólap és a hozzátartozó csavar a kiszerelt benzin- ill. dízelszűrő lezárására szolgál.

11 Külső, jól leolvasható töltésszintjelző.

12 Külön tartály a szívótraktus tisztításához.

13 Egyszerű csatlakoztatás a speciális adapternek köszönhetően.

14 Haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, buszok és motorkerékpárok esetében is alkalmazható.

15 Az előző modell adaterei is felhasználhatók.

16 Részletes kezelési utasítás.

17 Mindkét tartály maradéktalanul kiüríthető.

Horváth AUTÓDOKTOR prémium gyorsszerviz

Így térül meg a JetClean Tronic II:

Üzemanyagrendszer tisztítás

Üzemanyagrendszer tisztítás eladási ár	39.990.-Ft
Pro-Line JetClean Benzinrendszer tisztító Anyagköltség: 1 liter adalék	- 5683.-Ft
Tiszta bevétel alkalmazásonként	34.307.-Ft
PROIFT: évi 144 db (heti 3 db) üzemanyagrendszer tisztítás esetén	**4.940.208.-Ft**

Szívórendszer tisztítás

Szívórendszer tisztítás eladási ár	29.990.-Ft
Pro-Line JetClean Szívórendszer tisztító Anyagköltség: 300 ml adalék	-4.245.-Ft
Tiszta bevétel alkalmazásonként	25.745.-Ft
Tiszta bevétel évi 96 db (heti 2 db) szívórendszer tisztítás esetén	**2.471.520.-Ft**

Tiszta összbevétel üzemanyagrendszer és szívórendszer tisztításból évente 6.323.520.-Ft

Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t

A készülék leírása:

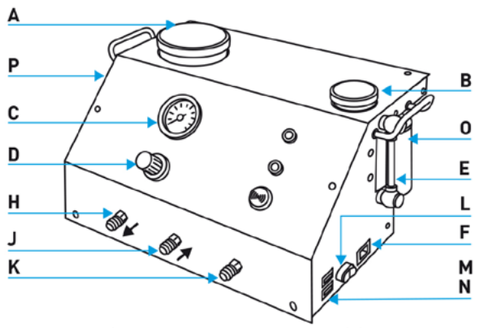

A: 3 l-es tartály üzemanyagrendszer tisztításhoz
B: 300 ml-es tartály szívórendszer tisztításhoz
C: manométer
D: nyomásszabályzó
E: töltési szintjelző
F: tápcsatlakozó 12 V
H: gyorscsatlakozó üzemanyagrendszer tisztításhoz, beömlés
J: gyorscsatlakozó üzemanyagrendszer tisztításhoz, kivezetés
K: gyorscsatlakozó szívórendszer tisztításhoz, beömlés
L: kapcsoló ki/be
M: biztosíték: szivattyú 15 A (fent)
N: biztosíték: szellőzés, jeladó, ellenőrző lámpák 3 A (lent)
O: üzemanyagszűrő benzin/dízel
P: töltési szintjelző, A tartály, üzemanyagrendszer tisztítás

A JetClean Tronic II koncepció:

Horváth AUTÓDOKTOR prémium gyorsszerviz

JetClean Tronic II: 2 az 1-ben alkalmazás

Termékek az üzemanyagrendszer tisztításához

Pro-Line JetClean benzin-rendszer tisztító

500 ml
Cikksz.: 5152

1 liter
Cikksz.: 5147

Pro-Line JetClean dízelrendszer tisztító

500 ml
Cikksz.: 5154

1 liter
Cikksz.: 5149

Termékek a szívórendszer tisztításához

Pro-Line JetClean szívórendszer tisztító

benzin 300 ml
Cikksz.: 20985

Pro-Line JetClean szívórendszer tisztító

dízel 300 ml
Cikksz.: 20986