A klímaberendezés rendszeres tisztítása megszünteti a baktériumokat és csírákat, és tiszta légkört biztosít a járműben.

A szilikon kenőanyag szavatolja a mozgathatóságot a fém és műanyag vezetősínekben.

Az Ajtózár-ápoló télen is biztosítja a finommechanikai alkatrészek működését.

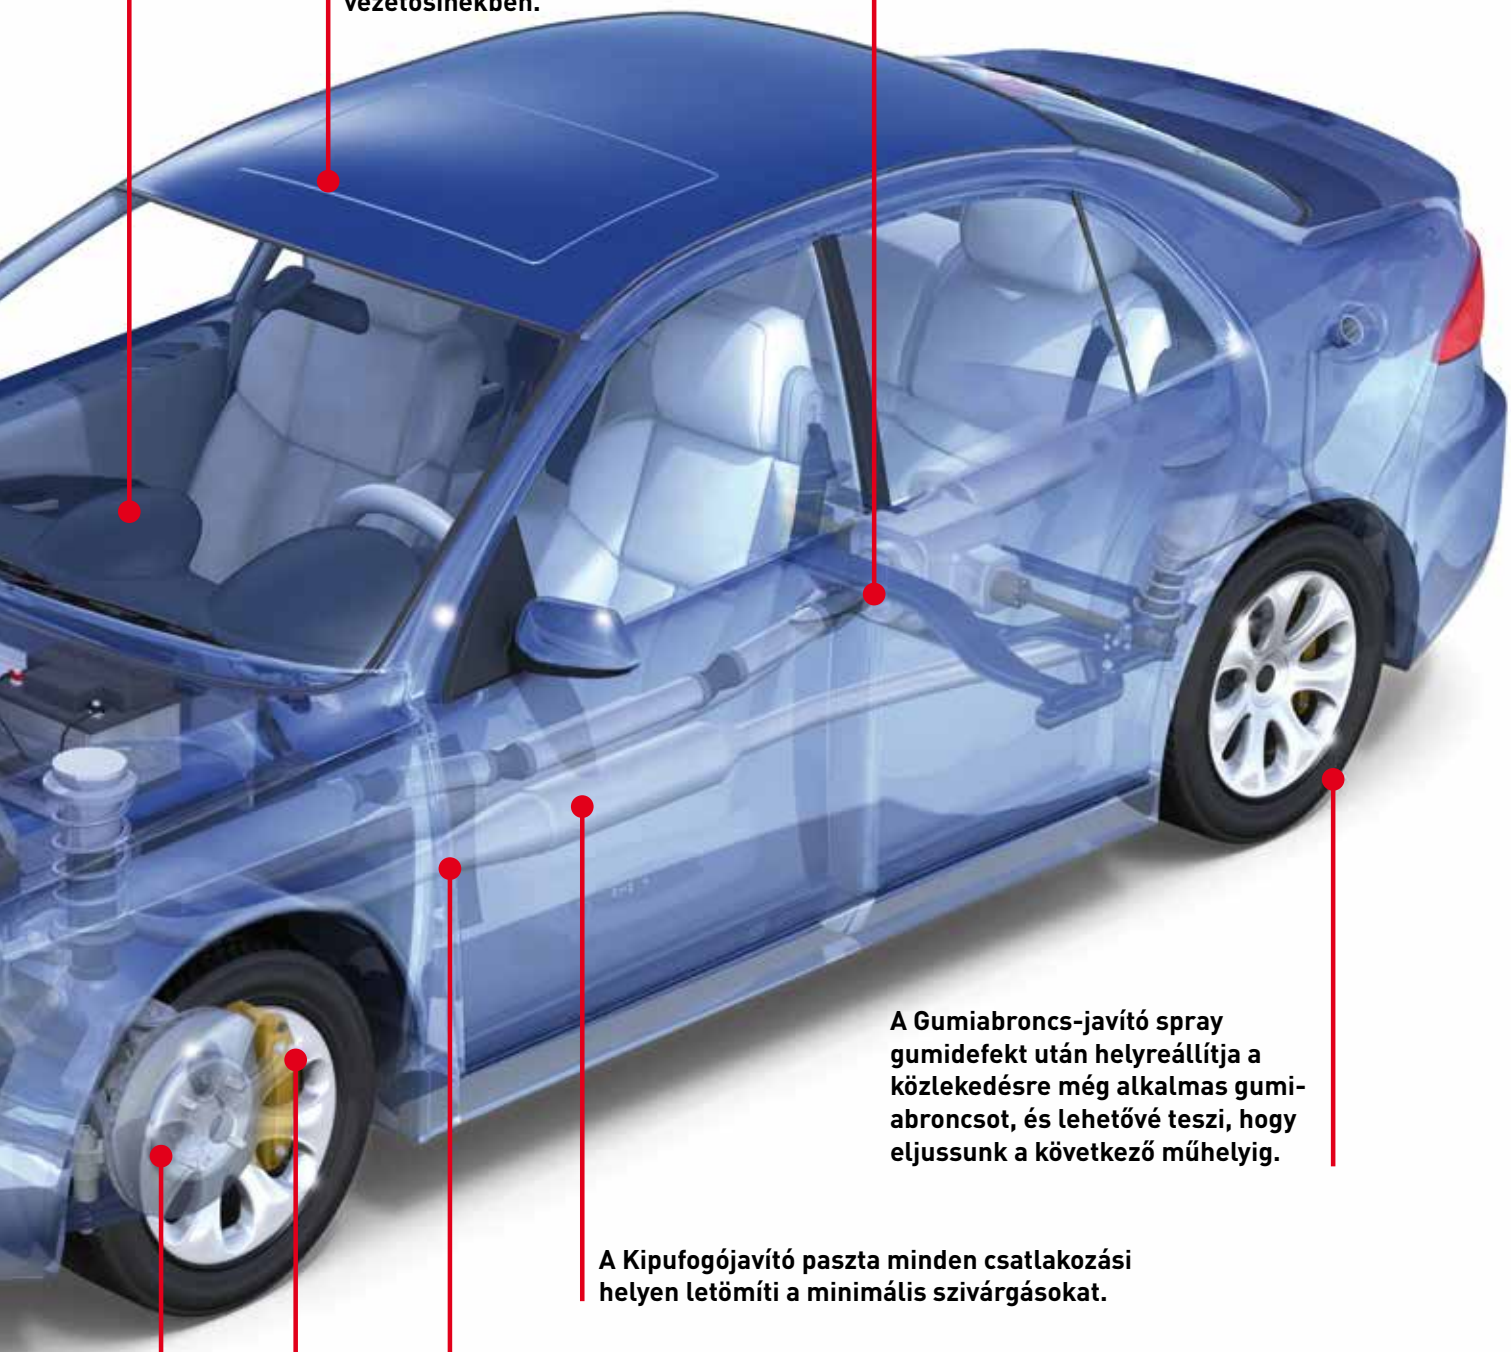

A Gumiabroncs-javító spray gumidefekt után helyreállítja a közlekedésre még alkalmas gumiabroncsot, és lehetővé teszi, hogy eljussunk a következő műhelyig.

A Kipufogójavító paszta minden csatlakozási helyen letömíti a minimális szivárgásokat.

A Karbantartó spray gondoskodik a mozgó részek tartós kenéséről az ajtóhatároló pántoknál, záraknál és zsanéroknál.

A Fékcsikorgás-gátló paszta meggátolja a fékcsikorgást és véd a korrózió ellen.

A Gyorstisztító gyors és tiszta fékjavítást tesz lehetővé.

Javítási segédanyagok / szervizes termékek

Rozsdaoldó/multispray	68
Kipufogójavítás	71
Klímatisztítás	71
Tisztítószerek/olajmegkötők	73
Tartozékok	74
Kézápolás	75

ROZSDAOLDÓ/MULTISPRAY

LIQUI MOLY

	Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
Kerámia rozsdaoldó és fagyasztóspray High-tech rozsdaoldó speciális, újszerű tulajdonságokkal. A rendkívül jó kúszóképesség és a kerámiaszemcsék kenőhatása gyorsan fellazítja az összerohadt alkatrészeket. Ezt segíti és gyorsítja a fagyasztó hatás is, ami kiegészítőleg zsugorítja a meglazítandó fémalkatrészeket.	Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.	300 ml	6	**1641** [1]
		300 ml	6	**2847** [214]
XXL rozsdaoldó Extra gyors hatású rozsdaoldó. Rövid idő alatt fellazítja a megszorult csavarokat és anyákat. A legszűkebb illesztésekbe is behatol. A rozsda alá kúszik és feloldja.	Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.	600 ml	12	**1611** [1]
		600 ml	12	**2867** [214]
Gyors rozsdaoldó Extra gyors hatású rozsdaoldó. A legrövidebb idő alatt fellazítja a megszorult csavarokat és anyákat. A legszűkebb illesztésekbe is behatol. A rozsda alá kúszik és feloldja.	Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.	300 ml	12	**1612** [1]
		300 ml	12	**1825** [3]
		5 l	1	**3611** [8]
		50 l	1	**3612** [8]
MoS_2 Rozsdaoldó Kitűnő súrlódáscsökkentő szer minden mozgó alkatrészhez. A legszűkebb illesztésekbe is behatol. A rozsda alá kúszik és feloldja. MoS_2-rozsdaoldó, ami megakadályozza a csikorgó zajokat és tartósan gondoskodik a mozgó alkatrészek könnyű járásáról. Megakadályozza a korróziót és oxidációt. Gyorsan behatol, festékekkel, műanyagokkal és fémekkel szemben semleges. Vízkiszorító hatású, és a MoS_2 szilárd kenőanyagnak köszönhetően kis súrlódási együtthatójú.	Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.	300 ml	12	**1614** [1]
		300 ml	12	**1817** [3]
		300 ml	12	**2694** [4]
		600 ml XXL	12	**1613** [1]
		600 ml	12	**2653** [4]
		600 ml	12	**2993** [214]
Multi-Spray Plus 7 Multifunkciós spray autós, háztartási, barkács és kerti felhasználásra. 7 kedvező tulajdonsággal: 1. Kiszorítja a nedvességet, elindítja a nedves motorokat. 2. Védi a villamos részeket, megszünteti a kúszóáramokat és rövidzárlatokat. 3. Fellazítja a berohadt csavarokat. 4. Gondoskodik a mozgó alkatrészek könnyű járásáról. 5. Véd a korróziótól és oxidációtól. 6. Ápolja a gumi alkatrészeket, megakadályozza a ráfagyást. 7. Megszünteti a nyikorgó zajokat, semleges a műanyagokkal, festékekkel, fémekkel és fával szemben.	Univerzálisan alkalmazható a háztartásban, üzemekben és műhelyekben. Csuklópántokhoz, görgőkhöz, zárakhoz, csavarokhoz, kapcsolókhoz, fogantyúkhoz, bowdenkábelekhez, autóantennákhoz stb. Ápolja és védi a teljes elektromos berendezést.	300 ml	12	**3304** [1]
		300 ml	12	**1826** [3]
		500 ml	12	**3305** [359]
		500 ml	12	**20881** [224]
		5 l	1	**3309** [1]
LM 40 multifunkciós spray Ken, tisztít, old, véd és ápol. Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek könnyű járásáról. Rendkívüli kúszóképességének köszönhetően az LM 40 a legeldugottabb kenési helyeket is eléri. Rövid idő alatt megoldja a makacsul összerozsdált és összeégett csavarokat. Alákúszik és eltávolítja a szennyeződéseket és a makacs olaj- és zsírmaradványokat. Véd a rozsdától és a korróziótól és ápolja a króm részeket.	Sokoldalú segítség a ház körül, barkácscélokra, a műhelyben, járművekhez és az iparban. Csuklópántokhoz, görgőkhöz, zárakhoz, csavarokhoz, kapcsolókhoz, fogantyúkhoz, bowdenkábelekhez, autóantennákhoz stb.	50 ml	24	**3394** [8]
		200 ml	12	**3390** [1]
		200 ml	12	**2815** [214]
		200 ml	12	**8946** [3]
		400 ml	12	**3391** [1]
		400 ml	12	**2816** [214]
		5 l	1	**3395**
Ápoló és súrlódáscsökkentő spray Szilikonmentes ápoló és súrlódáscsökkentő spray műanyag és gumi alkatrészek kenéséhez, szereléséhez és karbantartásához. Optimális fényezés szempontjából érzékeny területekre. Megszünteti és megakadályozza a nyikorgást és csikorgást, különösen a műanyag alkatrészek között. Kiszorítja a vizet és nedvességet, nem gyantásodik és nem ragad össze. Áttetsző és univerzálisan alkalmazható.	Műanyag és gumialkatrészeken végzett mindenféle szerelési munkához. Műanyag felületek ápolására és karbantartására. Vezetősínek, ablakmegvezetők, biztonságiöv-görgők kenésére és ajtótömítések ápolására. Megkönnyíti a műanyag alkatrészek egymásra szerelését.	400 ml	6	**20665** [1]
Tömítéseltávolító A legrövidebb idő alatt, fáradság nélkül eltávolítja az odaragadt és ráégett tömítéseket. Csak szórja fel. Gyorsan és problémamentesen eltávolítja a ráégett, kikeményedett tömítéseket és ragasztóanyagokat a motorokról és gépalkatrészekről. Függőleges felületeken is tapad.	Járműtechnikai területre, építő- és mezőgazdasági gépekhez és ipari területre.	300 ml	6	**3623** [1]
		300 ml	6	**2337** [2]
		300 ml	6	**20882** [224]

[1] D – GB – I – E – P [2] D – DK – FIN – N – S [3] D – NL – F – GR – ARAB [4] D – PL – H – RO – TR [8] D – GB [214] GB – DK – FIN – N – S [224] JP [359] D – GB – E – P – F – RUS – ARAB

ROZSDAOLDÓ/MULTISPRAY

	Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
K Fluoreszkáló szivárgáskereső Vízben oldható szivárgáskereső folyadék a szélzajok és a víz bejutásának gyors és pontos indikátorlámpás (UV rúdlámpás) behatárolására. Így elkerülhetők az utómunkák, ill. a javítási reklamációk. 1:10 – 1:500 keverési arány.	A víz bejutásának behatárolására az üveg vagy tolótetőkön végzett javítások után, baleseti javításoknál, valamint a szélzajok gyors és pontos behatárolására.	50 ml	12	**3339** [1]
Cink-alu spray Rendkívül jó korrózióvédelem a magas cink- és alumíniumtartalomnak köszönhetően. Alkalmazható időjárásálló, egyedüli korrózióvédelemként. Gyorsan száradó. Felhasználás hőmérséklet-tartomány +250 °C-ig. Minden vas- és nemvas fémhez. Nagyon jó elektromos vezetőképesség. Átfesthető.	Mindenfajta sérült horganyzás javítására (tüzi, lángszórásos és galvanikus horganyzáshoz).	400 ml	6	**1640**
Tapadó-kenő spray Ez a hőálló, stabil tapadású, nagy teljesítmény kenőanyag egy sor kiváló tulajdonsággal rendelkezik. Az oldószer elpárolgását követően egy rendkívül jó tapadású, puha kenőanyaghártya marad vissza. Jó korrózióvédelem, ellenáll a hideg és meleg víznek. Legnagyobb teljesítményét csak keverés nélküli nyújtja. Hosszan tartó hatású. Jó kúszási tulajdonságú.	Az alkatrészek megelőző és időszakos kenésére járműtechnikai területen, pl. zsanérokhoz, csuklókhoz, rudazatokhoz, átfordítókarokhoz, ajtóhatárolókhoz stb.	400 ml 400 ml 400 ml 400 ml	6 12 12 12	**4084** [12] **2518** [1] **2664** [4] **2842** [214]
Fagyasztóspray Univerzálisan alkalmazható javítási célokra és hibakeresésre minden szakterületen. Használatával a legszűkebb illesztésekbe is beszerelhetők az alkatrészek. Az elektromos kapcsolások termikus túlterhelésből eredő hibái is fáradság nélkül megtalálhatók vele.	Golyóscsapágyak, tengelyek és perselyek illesztett beigazítására. Elektromos alkatrészek, mint pl. hőmérséklet-érzékelők, áramköri lapok stb. ellenőrzésére	400 ml 400 ml	6 6	**8916** [14] **2826** [214]
Ékszíjspray Megszünteti az ékszíj csúszását és csikorgását. Hajlékonnyá teszi és meghosszabbítja az élettartamát. Védi a szíjat és a tárcsát a kopástól. Fokozza a húzóerő hatásfokát. Ápol és véd.	Mindenfajta (bőr, gumi, balata stb.) ékszíjhoz. Laposszíjhoz nem alkalmas.	400 ml 400 ml 400 ml	6 12 6	**4085** [1] **1841** [3] **2834** [214]
Lánckenő spray A szórható kiszerelés és a kitűnő kúszási tulajdonságok eredményeképp a lánckenő spray a legeldugottabb kenési helyre is eljut. Az oldószer elillanását követően egy rendkívül jó tapadású, puha kenőanyaghártya marad vissza, aminek a stabil tapadásból származó előnye mindenekelőtt a nagy terhelésnek kitett és gyorsan futó láncoknál mutatkozik meg. Ellenáll a hideg, meleg és fröccsenő víznek, alkalmas O-gyűrűs láncokhoz. Súrlódás- és kopáscsökkentő hatású, megakadályozza a lánc megnyúlását a nagy teljesítményű motorkerékpároknál.	Erőátviteli láncok első és karbantartó kenésére. Különösen alkalmas poros, szennyezett és korrozív légkör esetén. Rendkívül jó tapadóképességének köszönhetően kiválóan alkalmas nagy terhelésű, gyorsan futó láncokhoz.	200 ml 200 ml 400 ml 400 ml	12 12 12 12	**3581** [1] **2804** [214] **3579** [1] **1813** [3]
Lánckenő olaj villástargoncákhoz Kiváló minőségű, hőálló, jól tapadó és szintetikus kenőanyag-adalék. Válogatott, fehér, szilárd kenőanyagokkal. Minden láncfajtához alkalmas.	Erőátviteli láncok első és karbantartó kenésére. Különösen alkalmas poros, szennyezett és korrozív légkör esetén. Rendkívül jó tapadóképességének köszönhetően ideális nagy terhelésnek kitett láncokhoz.	400 ml	6	**20946** [1]
Szivárgáskereső spray Szivárgáskereső folyadék a gáz és a sűrített levegő tömítetlen helyeinek megkereséséhez. A szivárgáskereső spray-vel megtalálhatja a tömítetlen helyeket a tartályokon, csővezetékeken, tömlőkön, menetes kötéseken, hegesztési varratokon, karimás kötéseken és szerelvényeken. Vízben oldható, biológiailag lebontható vizsgálófolyadék, környezetbarát hajtógázzal palackozva. A jó habképződés takarékos és megbízható felhasználást szavatol.	Gépjárműszervizekben (tgk, busz, szgk, kishaszonjármű) a sűrítettlevegős fékek és a klímaberendezések javítási munkáihoz. Gumiabroncsok, tömlők, hegesztőkészülékek tömítetlenségeinek behatárolására. Az iparban a sűrítettlevegő- és gázvezetékek és berendezések ellenőrzési és karbantartási munkáihoz.	400 ml 400 ml 400 ml	6 12 12	**3350** [1] **1809** [3] **2836** [214]

[1] D – GB – I – E – P [3] D – NL – F – GR – ARAB [4] D – PL – H – RO – TR [12] D – F – NL [14] D – GB – NL – F [214] GB – DK – FIN – N – S

ROZSDAOLDÓ/MULTISPRAY

		Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
	Szivárgáskereső Szivárgáskereső folyadék a gáz és a sűrített levegő tömítetlen helyeinek megkereséséhez. Megtalálhatja vele a tömítetlen helyeket a tartályokon, csővezetékeken, tömlőkön, menetes kötéseken, hegesztési varratokon, karimás kötéseken és szerelvényeken. Vízben oldható és biológiailag lebontható vizsgálófolyadék. A jó habképződés takarékos és megbízható felhasználást szavatol.	Gépjárműszervizekben (tgk, busz, szgk, kishaszonjármű) a sűrítettlevegős fékek és a klímaberendezések javítási munkáihoz. Gumiabroncsok, tömlők, hegesztőkészülékek tömítetlenségeinek behatárolására. Az iparban a sűrítettlevegő- és gázvezetékek és berendezések ellenőrzési és karbantartási munkáihoz.	5 l	1	**4120** [8]
	Légtömegmérő-tisztító A légtömegmérő érzékeny alkatrészeinek gyors és kíméletes tisztítására. Ez a tisztítószer a gyors és maradványmentes elpárolgásával tűnik ki. Az automata váltós járműveknél a szennyezett érzékelők is lehetnek a kapcsolási problémák okai. A légtömegmérő-tisztító alkalmazásával többnyire elkerülhető az érzékelő költséges cseréje.	Eltávolítja a szennyeződéseket a légtömegmérők fűtőszálairól vagy fűtőlapjairól. Otto- és dízelmotorokban is alkalmazható!	200 ml	6	**4066** [1]
	Motor-szivárgáskereső a szívószakaszhoz A motor-szivárgáskereső rendkívül egyszerűen alkalmazható és másodpercek alatt behatárolja a szívószakasz tömítetlenségeit. Amint a motorfordulatszáma lecsökken, megtalálta a tömítetlen helyet. A motor-szivárgáskereső öngyulladási hőmérséklete magas, így betarthatók a biztonsági előírások. Összeférhető a motorral és a katalizátorral.	Otto-motorok szívószakasza (porlasztós és befecskendezős motorok).	200 ml	6	**3351**
	Gumiabroncs-javító spray Letömíti a lapos gumit és ismét felfújja. Minden belsős vagy belső nélküli gumiabroncstípushoz. Nem használható szétszakadt belső esetén, ha a gumiabroncs lecsúszott a keréktárcsáról vagy ha a köpeny oldalt felrepedt. Használatát követően a gumiabroncs problémamentesen javítható.	Defektjavító minden szokásos szgk- és lakókocsi-gumimérethez.	500 ml 500 ml	6 6	**3343** [1] **2897** [214]
	CO_2-hegesztő spray Megakadályozza a hegesztési gyöngyök feltapadását a munkadarabra és a hegesztőpisztolyra, anélkül, hogy kedvezőtlen hatással lenne a hegesztési varratra. A CO_2-hegesztő spray összetétele megfelel a legújabb műszaki színvonalnak. Meghosszabbítja a hegesztőfúvókák és a pisztoly belső alkatrészeinek élettartamát. Szilikon- és FCKW (fluor-szénhidrogén) mentes.	Minden védőgázos acél-, alumínium- és nemesacél-hegesztési munkához.	500 ml	12	**4086** [1]
	Szilikon spray Szilikon alapú, ásványolaj- és zsírmentes leválasztó, súrlódáscsökkentő és védő anyag. Műanyagokhoz, gumihoz, fémekhez és fához. Tisztán használható. A kezelendő alkatrészeket fújja vékonyan be és hagyja megszáradni. Megszünteti a zavaró zajokat a műanyagoknál. Impregnál és szigetel. Kellemes szagú.	Kiváló súrlódáscsökkentő szer tolótető- és üléssínekhez, porlasztórudazathoz, ajtó- és ablakzsanérokhoz. Ápolja és védi a műanyagokat és a gumit. Leválasztószer védőgázos hegesztéshez. Megszünteti a műanyag burkolatok zajait.	300 ml 300 ml 300 ml 400 ml	12 12 12 12	**3310** [1] **2899** [214] **2665** [4] **1835** [3]
	Start Fix Biztos indítási segítség hideg, nedvesség, vizes gyújtógyertya és gyenge akkumulátor esetén. Különösen gyúlékony hatóanyagok kombinációja, kiválóan alkalmas minden benzin- és dízelmotorhoz. Megkönnyíti a belsőégésű motorok indítását és rendkívüli hidegben is hat. Kíméli az akkumulátort és gazdaságosan használható.	Minden 2 és 4 ütemű benzin- és dízelmotorhoz (szgk, tgk, busz, motorkerékpár, csónak, építőgép, traktor, fűnyíró, motoros fűrész stb.)	200 ml 200 ml 200 ml	12 12 12	**1085** [22] **20768** [372] **2991** [214]
	Ajtózár-ápoló Kimondottan a beépített zárcilinderek és gyújtáskapcsolók kenésére és ápolására fejlesztve. Ennek a tisztítóspraynek a használatával a mozgó alkatrészek tartósan könnyű járásúak maradnak és a befagyott ajtózárak kiengednek.	Ajtózárak, ajtózsanérok és mechanikus oldalsó visszapillantó tükrök kenésére, ápolására és jégmentesítésére.	50 ml	24	**1528**

[1] D – GB – I – E – P [3] D – NL – F – GR – ARAB [4] D – PL – H – RO – TR [8] D – GB [22] D – F – I [214] GB – DK – FIN – N – S [372] D – GB – E – P

ROZSDAOLDÓ/MULTISPRAY

	Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
Karbantartó spray fehér Stabil tapadású, vízálló, fehér, nagy teljesítményű kenőanyag. Kiválóan alkalmas minden mozgó alkatrész kenésére. Rendkívül jól tapad, megbízható korrózióvédelmet kínál, és öregedés- és nyírásálló. Hosszú ideig garantálja a biztos kenést. Használják olyan helyeken is, ahol a hagyományos kenőanyagok „tisztasági" okokból nem alkalmazhatóak. Kitűnő jellemzőkkel bír alacsony és magas hőmérsékleten.	Mozgó alkatrészek kenésére, mint: tengelyek, csuklópántok, csuklók, csapok, bowdenkábelek, vezetősínek, láncok, rugók, záróelemek stb.	250 ml 250 ml 250 ml 250 ml	12 12 12 12	**3075** [1] **1839** [3] **2872** [214] **2712** [4]
Horganyspray Első osztályú alapozó, 99% tiszta horgany. A fényezési munkák előkészítésére. Rendkívül ellenálló, valamint rugalmas és elektrokémiai folyamatok által védi a fémrészeket. Aktív korrózióvédelem, hőálló kb. 500 °C-ig. Rendkívül magas cinktartalom, matt megjelenés.	Védi a vas és acél felületeket a rozsdától és a korróziótól, különösen a hegesztési varratoknál. A sérült horganyzott felületek javítására. A teljes kipufogórendszer védelmére.	400 ml 400 ml 400 ml	6 12 12	**1540** [1] **1830** [3] **2875** [214]

KIPUFOGÓJAVÍTÁS

Kipufogószerelő paszta A kipufogó-alkatrészek tartós letömítésére. Hőálló. Egyszerűen és gyorsan használható. Kipufogórendszerek professzionális szereléséhez. A felszerelt cső nem rohad össze és könnyen leszerelhető. Felhasználás hőmérséklet-tartománya: kb. +700 °C-ig.	A kipufogórendszer, csővégek, csavar- és dugaszolható kötések és tűzkarikák gáztömör szereléséhez.	150 g 150 g	6 6	**3342** [1] **2835** [214]
Kipufogójavító paszta A kipufogórendszer egyszerű, költségkímélő és gyors javítására kifejlesztve. A kipufogójavító paszta azbeszt- és oldószermentes, nem ártalmas a környezetre, hőálló, és gázzáró módon letömíti a kipufogórendszer kisebb lyukait és repedéseit. Felhasználás hőmérséklet-tartománya: kb. +700 °C-ig.	Kis kipufogójavításokhoz. Nagyobb javításokhoz a LIQUI MOLY kipufogóbandázst használja.	200 g 200 g	6 6	**3340** [1] **2898** [214]
Kipufogóbandázs A kipufogórendszer költségkímélő és gyors javítására kifejlesztve. A kipufogóbandázs azbesztmentes, nem ártalmas a környezetre, hőálló, és gázzáró módon letömíti a kipufogórendszer kisebb lyukait és repedéseit.	Kipufogórendszerek lyukainak és repedéseinek megszüntetésére és letömítésére.	1 m	6	**3344** [1]

KLÍMATISZTÍTÁS

Klímatisztító készlet Teljes készlet a klímaberendezések tisztításának professzionális végrehajtásához és értékesítéséhez. Tartalma: 5 l klímaberendezés-tisztító (4092), tisztítópisztoly (4090) nyomástartó edénnyel, matrica, prospektusok a végfelhasználó részére és visszapillantóra akasztható címkék.	Klímaberendezések tisztítására járműtechnikai és ipari területen.	1 db	1	**9802**
Klímaberendezés-tisztító (spray) Speciális tisztítószer, ami egyszerűen és hatásosan megszabadítja a klímaberendezéseket a gombáktól és baktériumoktól. A tisztítás után kellemes friss illatot hagy hátra. A járműgyártók által a klímaberendezések tisztítására vonatkozóan megadott szervizajánlásokat tartsa be. **A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.**	Személygépkocsik, haszonjárművek, buszok és háztartások klímaberendezéseinek tisztítására és fertőtlenítésére.	250 ml 250 ml	6 6	**4087** [1] **2870** [2]

[1] D – GB – I – E – P [2] D – DK – FIN – N – S [3] D – NL – F – GR – ARAB [4] D – PL – H – RO – TR [214] GB – DK – FIN – N – S

KLÍMATISZTÍTÁS

	Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
Klímaberendezés-tisztító Speciális tisztítószer, ami szétszerelés nélkül, egyszerűen és hatásosan megszabadítja a klímaberendezéseket a gombáktól és baktériumoktól. A tisztítás után kellemes friss illatot hagy hátra. A járműgyártók által a klímaberendezések tisztítására vonatkozóan megadott szervizajánlásokat tartsa be. **A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.**	Személygépkocsik, haszonjárművek, buszok és háztartások klímaberendezéseinek tisztítására és fertőtlenítésére.	1 l 5 l	6 1	**4091** [113] **4092** [113]
Klímaberendezés-tisztító pisztoly Szórópisztoly gömb szórófejjel ellátott flexibilis véggel. A kb. 1,2 literes tartály a tömlőn található gyorscsatlakozóval kapcsolható a pisztolyhoz, a tisztításkor optimális kezelhetőséget lehetővé téve.	Klímaberendezések tisztítására járműtechnikai és ipari területen.	1 db 1 db	1 1	**4090** [407] **29033** [224]
Szórófej klímatisztító pisztolyhoz Hosszú, flexibilis szórófej, mivel egyszerűen hozzáfér az elpárologtatóhoz. 360°-os fúvóka a tisztítófolyadék jó eloszlatására.	Klímaberendezések tisztítására járműtechnikai és ipari területen.	1 db	1	**4099**
Klima-Fresh A legrövidebb időn (kb. 10 percen) belül megszünteti a kellemetlen szagokat, amiket a klímaberendezésben, légcsatornákban vagy a gépkocsi utasterében található baktériumok és gombák okoznak. Egyszerűen, a pollenszűrő, ill. porszűrő leszerelése nélkül használható. Kellemes friss illatot hagy hátra.	A gépjárművek klímaberendezéseinek és utasterének tisztítására.	150 ml 150 ml	12 12	**4065** [1] **20764** [371]
ULTRASONIC klímatisztító Gyorsan és egyszerűen (kb. 20 perc alatt) megszabadítja a személygépkocsi, haszonjármű, busz klímaberendezését, valamint a teljes szellőzőrendszert a mikrobáktól, gombáktól és baktériumoktól, amik pl. a légionárius betegséget okozzák. Megszünteti a gépkocsi utasterében észlelhető kellemetlen szagokat, és citrusillattal gondoskodik a friss és tiszta levegőről. Ajánlott a szervizelés keretében évenként elvégeztetni a tisztítást. A fertőtlenítőszert biztonságosan alkalmazza. Használat előtt mindig olvassa el a jelölést és a termékismertetőt. **A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.**	Klímaberendezések, valamint szellőzőrendszerek tisztítására és fertőtlenítésére személygépkocsikban, haszonjárművekben és buszokon. Megszünteti a kellemetlen szagokat a gépkocsi utasterében.	100 ml	6	**4079**
Klima-Fresh Plus A legrövidebb időn (kb. 10 percen) belül megszünteti a kellemetlen szagokat, amiket a klímaberendezésben, légcsatornákban vagy a gépkocsi utasterében található szennyezett tárgyak okoznak. Egyszerűen, a pollenszűrő, ill. porszűrő leszerelése nélkül használható. Kellemes friss illatot hagy hátra.	Gépjárművek klímaberendezéseinek és utasterének tisztítására és a makacs szagok megszüntetésére.	150 ml 150 ml 150 ml	12 12 12	**2369** [214] **2389** [3] **7629** [50]
2K klímatisztító 2 komponensű tisztítófolyadék, amit aktiválás céljából közvetlenül a felhasználás előtt kell összekeverni. A keverék személygépkocsik, haszonjárművek, buszok, valamint házak klímaberendezéseinek egyszerű és nagy szétszerelés nélküli tisztítására és szagtalanítására szolgál. A tisztítás után kellemes friss illatot hagy hátra.	Személygépkocsik, haszonjárművek, buszok, valamint házak klímaberendezéseinek tisztítására. Feloldja az elpárologtató felületén a szennyeződésekből létrejövő hártyát, és megszünteti a kellemetlen szagokat.	1 db 5 l	1 1	**9001** [218] **20915** [224]
46-os R-1234 YF PAG olaj klímaberendezéshez Polialkilén-glikol (PAG) alapú, teljesen szintetikus olaj. A hűtőkompresszorok és hűtőkörök kenésére, letömítésére és hűtésére személygépkocsik és haszonjárművek klímaberendezéseiben. Ez az összetétel jól elegyedik az R1234yf és R134a típusú hűtőközeggel. Higroszkópos és felveszi a nedvességet a környezeti levegőből. Amiatt nitrogén alatt kell betölteni. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor- és hűtőberendezés-gyártók követelményeinek. A fluoreszkáló festék lehetővé teszi a szivárgások UV-lámpával végzett gyors behatárolását.	R1234yf és R134a hűtőközeggel feltöltött klímaberendezésekhez. A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére a hűtőközeg körében. A jármű- ill. kompresszorgyártó előírásait be kell tartani.	250 ml	6	**20735** [1]

A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon.
A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

[1] D – GB – I – E – P [3] D – NL – F – GR – ARAB [50] D – RUS – UA – PL [113] D – GB – F – I – E – P [214] GB – DK – FIN – N – S [218] D – GB – F – E – P – ARAB – RUS – TR [224] JP [371] D – GB – CN [407] D – GB – F – DK – S – NL – I – E – P

KLÍMATISZTÍTÁS

		Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
	100-as R-1234 YF PAG olaj klímaberendezéshez Polialkilén-glikol (PAG) alapú, teljesen szintetikus olaj. A hűtőkompresszorok és hűtőkörök kenésére, letömítésére és hűtésére személygépkocsik és haszonjárművek klímaberendezéseiben. Ez az összetétel jól elegyedik az R1234yf és R134a típusú hűtőközeggel. Higroszkópos és felveszi a nedvességet a környezeti levegőből. Amiatt nitrogén alatt kell betölteni. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor- és hűtőberendezés-gyártók követelményeinek. A fluoreszkáló festék lehetővé teszi a szivárgások UV-lámpával végzett gyors behatárolását.	R1234yf és R134a hűtőközeggel feltöltött klímaberendezésekhez. A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére a hűtőközeg körében. A jármű- ill. kompresszorgyártó előírásait be kell tartani.	250 ml	6	**20736** [1]
	46-os PAG olaj klímaberendezéshez Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN 51519 szerinti 46-os ISO VG osztálynak felel meg.	R134a hűtőközeggel feltöltött klímaberendezésekhez. A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére a hűtőközeg körében. A jármű- ill. kompresszorgyártó előírásait be kell tartani!	250 ml	6	**4083** [1]
	100-as PAG olaj klímaberendezéshez Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN 51519 szerinti 100-as ISO VG osztálynak felel meg.	R134a hűtőközeggel feltöltött klímaberendezésekhez. A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére a hűtőközeg körében. A jármű- ill. kompresszorgyártó előírásait be kell tartani!	250 ml	6	**4089** [1]
	150-es PAG olaj klímaberendezéshez Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN 51519 szerinti 150-es ISO VG osztálynak felel meg.	R134a hűtőközeggel feltöltött klímaberendezésekhez. A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére a hűtőközeg körében. A jármű- ill. kompresszorgyártó előírásait be kell tartani!	250 ml	6	**4082** [1]

TISZTÍTÓSZEREK/OLAJMEGKÖTŐK

	Olajfolteltávolító Gyorsan és gazdaságosan eltávolítja a környezetet terhelő olajfoltokat minden szívóképes és nem szívóképes felületről.	Olajjal szennyezett műhelypadlóra. Minden szívóképes és nem szívóképes felületre, mint az esztrich, klinker, aszfalt, beton és kerámia.	400 ml	6	**3315** [1]
	Olajmegkötő 100% poliuretán-keményhab (PUR) alapú, nagy teljesítményű olajmegkötő granulátum. A vizet nem veszi fel. Bejegyzett olajmegkötő anyag. R osztályzattal megfelel az I-es, II-es, III / SF típus követelményeinek.	Olaj, üzemanyag és vegyszerek felvételére és megkötésére. Kis- és nagyfelületű alkalmazásra bel- és kültéren. 1 l olajmegkötő kb. 0,62 liter olajat köt meg.	25 l	1	**7250** [1]
	Gyorstisztító Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkákat. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződéseket. A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és teljes mértékben zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást. Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.	Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez, valamint szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és ruházatról.	500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml	12 12 12 12 12 12 12	**3318** [1] **2395** [22] **2868** [214] **1816** [3] **2695** [4] **9525** [20] **20880** [224]

A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon.
A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

[1] D – GB – I – E – P [3] D – NL – F – GR – ARAB [4] D – PL – H – RO – TR [20] D – GB – F – ARAB [22] D – F – I [214] GB – DK – FIN – N – S [224] JP

TISZTÍTÓSZEREK/OLAJMEGKÖTŐK

	Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
Gyorstisztító Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkáit. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és tökéletesen zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást. Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.	Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez és szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és ruházatról.	5 l	1	**3319** [1]
		5 l	1	**1840** [3]
		5 l	1	**2824** [214]
		60 l	1	**3333** [8]
		60 l Cont.	1	**6586** [8]
		196 l	1	**4013** [8]
AIII fék- és alkatrésztisztító Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkáit. Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződést. A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és tökéletesen zsírtalanítottak. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.	Univerzális tisztítószer apró alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez és szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és ruházatról.	500 ml	12	**3389** [1]
Univerzális tisztítószer Koncentrált , vízzel hígítható univerzális tisztítószer – foszfát-szilikát és oldószermentes. Biológiailag lebontható. Alkalmazási céltól függően 1:2000 keverési arányig.	Jó hatásfokú, multifunkciós tisztítószer univerzális háztartási, műhelybeli és ipari felhasználásra.	1 l	6	**1653** [1]
		5 l	1	**1654** [1]
		20 l	1	**1655** [1]
Univerzális extrém tisztítószer Erősen alkálikus, foszfátmentes és gyorsan szétválasztó, nagy teljesítményű tisztítószer-koncentrátum erősen szennyezett, lúgálló felületekre. Összetevőinek jó biológiai lebonthatósága, valamint a gyorsan szétválasztó tulajdonságának köszönhetően ez az univerzális tisztítószer rendkívül nagy mértékben környezet- és szennyvízbarát.	Makacs szerves szennyeződések gyors és fáradság nélkül eltávolítására, mint a grafitpor, fék- és gumipor, olajok, zsírok, polimerek, madárürülék, rovarmaradványok stb. Olajleválasztóhoz alkalmas.	11 kg	1	**8190**
		35 kg	1	**8191**
Tisztítószer és hígító Minden zsírtalanítási és tisztítási munkára használható, oldószertartalmú termék.	Ragasztási és tömítési munkák előtti felülettisztításra, pl. műanyagjavításnál, fémragasztásnál, szélvédőragasztásnál, valamint alvázvédelemnél, kőfelverődés elleni védelemnél, karosszériatömítő massza felhordásánál és varrattömítésnél.	1 l	6	**6130** [104]

TARTOZÉKOK

Gyorstisztítós levegős szórópalack állomás Újratölthető (levegős) szórópalack, ami egyidejűleg feltölthető tisztítófolyadékkal és levegővel is. A palack fenekének speciális szelepe lehetővé teszi, hogy lecsavarás nélkül, egy művelettel töltsék fel.	Konténerrendszerben, ill. műhelyhordóban szállított vegyszerekhez, mint pl. a gyorstisztító szer.	1 db	1	**6630**
Töltőállomás levegős szórópalackhoz konténerekhez és hordókhoz szükséges csatlakoztató tartozék: • 7847 cikkszámú adapter oldalsó csatlakozóval konténerekhez **vagy** • 3386 cikkszámú cső hordótöltő állomáshoz	Berendezés a levegős szórópalack (cikkszáma: 6630) gyorstisztító/sűrített levegő keverékével történő újratöltésére.	1 db	1	**3384**

[1] D – GB – I – E – P [3] D – NL – F – GR – ARAB [8] D – GB [104] D – GB – F – I – E – NL – P [214] GB – DK – FIN – N – S

TARTOZÉKOK

		Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
	Gyorstöltő szelep a levegős szórópalackhoz Fémszelep újratölthető szórópalackhoz.	A levegős szórópalack sűrített levegővel történő feltöltésére.	1 db	1	**3367**
	Cső töltőállomáshoz Szívócső a gyorstisztító hordóból történő kiemelésére, levegős szórópalackhoz való töltőállomással (cikkszáma: 3384) történő használatra.		1 db	1	**3386**
	Pumpás szórópalack Kézi pumpás szórópalack. Számos vegyszer felhordására. A vegyszerálló Viton tömítőanyagnak köszönhetően a pumpa univerzálisan alkalmazható. 1 l tisztítófolyadékot képes befogadni.	Univerzálisan alkalmazható vegyszerek felhordására és porlasztására, mint a rozsdaoldó, gyorstisztító, multispray, szivárgáskereső és univerzális tisztítószer Más termékre történő átállás előtt tisztítsa meg a tartályt és a pumpát.	1 l	1	**3316**
	Saválló pumpás szórópalack Saválló, kézi pumpás szórópalack. LIQUI MOLY savas felnitisztító felhordásához.	A savas LIQUI MOLY keréktárcsatisztító vegyszerek felhordására és porlasztására. Koncentráció 1:3 – 1:10. Befogadóképessége 1,25 l.	1,25 l	9	**29032** [8]
	Adagolóközpont Univerzális tömlős adagolószivattyú folyékony közegek kézi szabályozású, folyamatos adagolására.	Nyitott edényekben vagy palackokban lévő folyékony tisztítószerek vagy egyéb vegyszerek keverésére és kijuttatására.	1 db	1	**29012**

KÉZÁPOLÁS

	Bőrápoló Enyhén zsíros hatású bőrápoló. Könnyen eloszlatható a bőrön és nagyon gyorsan beszívódik. Ideális munka utáni bőrápoló. A és E vitamint, valamint fontos B5 provitamint (D-panthenol) tartalmaz, amelyek segítik az új bőrsejtek képződését, így támogatva a regenerációt. Következetes használata erősíti az egészséges bőr védekezőrendszerét. Így bőre puha és kitűnően ápolt marad.	Ápolja és védi a bőrt. Szilikonmentes, segíti az új bőrsejtek kialakulását, ezáltal támogatva a regenerációt. Speciális hidratálók szabályozzák a bőr víztartalmát és megakadályozzák a túl erős kiszáradást. Bőrgyógyászatilag tesztelt.	2 l	6	**3341**
	Kéztisztító Különösen gyengéd és bőrsemleges tisztítószer bőrvédő összetevőkkel. Kizárólag a környezetre nézve semleges dörzsszereket tartalmaz. Mentes az oldószerektől és pH-értékét enyhén savasra állították be. Ez az összetétel szavatolja, hogy megőrzi a bőr savvédő köpenyét. Ezt számos bőrgyógyászatilag ellenőrzött teszt igazolta. A termék lényegében megújuló nyersanyagokon alapul.	A bőr károsítása nélkül alaposan tisztítja az erős szennyeződéseket, mint olaj, zsír, kátrány, bitumen, nyomdafesték és sok más. Kiváló minőségű, természetes eredetű zsírok gondoskodnak a bőr visszazsírzásáról. A kéztisztítótól nem dugul el a lefolyó és a csatorna.	2 l	6	**3345**
	Bőrvédő krém Szennytaszító, lemosható bőrvédőszer, vizes és nem vizes anyagokkal érintkező munkához. Ideális munka előtti bőrvédelem. Speciális szervetlen védőpigmentjei sok anyag esetében csökkentik a bőrrel való érintkezést és a szennyeződés behatolását a bőrbe. A szennyeződést megkötő alkotórészei és bőrbarát, gyengéd tenzidei megkönnyítik a tisztítást. Következetes alkalmazása segíthet csökkenteni az üzemben a bőr okozta betegszabadságokat és kieső időket.	Védi a bőrt a vízben nem oldható anyagoktól, mint az olajok, zsírok, kenőanyagok, öntvény- és grafitpor, festék, lakk, ragasztóanyag, korom, bitumen stb. Nem tartalmaz szilikont, konzerválószereket és parfümolajokat.	2 l	6	**3362**

[8] D – GB

KÉZÁPOLÁS

		Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
	Lágypalackos adagoló Utántölthető adagoló (üres). Robusztus műanyag ház három fokozatban állítható adagolómechanikával. Rögzítőanyagokkal falra történő felszereléshez.	Adagoló LIQUI MOLY kéztisztító szerhez (cikkszáma: 3345), LIQUI MOLY bőrápolóhoz (cikkszáma: 3341) és LIQUI MOLY bőrvédő krémhez (cikkszáma: 3362).	1 db	1	**3336**
	Kézvédelmi indulókészlet a következőkből áll: 1 × kézvédő krém, 2 l (cikkszáma: 3362) 3 × kéztisztító, 2 l (cikkszáma: 3345) 1 × bőrápoló, 2 l (cikkszáma: 3341) 3 × lágypalackos adagoló (cikkszáma: 3336) 1 × bőrvédelmi terv (cikkszáma: 6243) rögzítési anyaggal együtt		1 db	1	**3306**
	Folyékony kézmosópaszta Alapos és kíméletes kéztisztításra. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, mint a festékek, olajok és a fékpor. Bőrkímélő és gazdaságosan használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Alaposan dörzsölje be a száraz kézbe, majd öblítse le. Optimális tisztítóhatású a LIQUI MOLY kézápoló krémmel (cikkszáma: 3358) és a LIQUI MOLY láthatatlan kesztyűvel (cikkszáma: 3334) együtt használva.	A szennyezett kezek tisztítására.	500 ml 10 l	6 1	**3355** [1] **3354**
	Adagoló folyékony kézmosópasztához Falra történő felszereléshez. Utántölthető adagoló (üres).	LIQUI MOLY folyékony kézmosópasztához (cikkszáma: 3354).	1 db	1	**3353**
	Kézápoló krém A legújabb kozmetikai kutatások terméke, a foglalkozásból eredő bőrbetegségek megelőzésére. Ápolja és védi a túlzott igénybevételnek kitett bőrt. A LIQUI MOLY kézápoló krém fontos visszazsírzó anyagokkal látja el a bőrt, megakadályozva hogy az elridegedjen és felrepedezzen.	A foglalkozásból eredően igénybevételnek kitett bőr ápolására.	100 ml	12	**3358** [1]
	Kéztisztító folyadék Alapos és kíméletes kéztisztításra. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, mint a festékek, olajok és a fékpor. Bőrkímélő és gazdaságosan használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Alaposan dörzsölje be a száraz kézbe, majd öblítse le. Optimális tisztítóhatású a LIQUI MOLY kézápoló krémmel (cikkszáma: 3358) és a LIQUI MOLY láthatatlan kesztyűvel (cikkszáma: 3334) együtt használva.	A szennyezett kezek tisztítására.	3 l 3 l	6 6	**3365** [104] **2831** [214]
	Adagoló folyékony kéztisztítószerhez Piros adagoló.	Adagoló LIQUI MOLY folyékony kéztisztítóhoz (cikkszáma: 3365).	1 db	1	**3335**
	Fali tartó folyékony kéztisztítószerhez Lakkozott fém fali tartó.	Fali tartó LIQUI MOLY folyékony kéztisztítóhoz (cikkszáma: 3365).	1 db	1	**3332**

[1] D – GB – I – E – P [104] D – GB – F – I – E – NL – P [214] GB – DK – FIN – N – S

		Alkalmazási terület	Tartalom	Csom. egys.	Cikkszám
	Kéztisztító paszta Alapos és kíméletes kéztisztításra. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, mint a festékek, olajok és a fékpor. Bőrkímélő és gazdaságosan használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Alaposan dörzsölje be a száraz kézbe, majd öblítse le. Optimális tisztítóhatású a LIQUI MOLY kézápoló krémmel (cikkszáma: 3358) és a LIQUI MOLY láthatatlan kesztyűvel (cikkszáma: 3334) együtt használva.	A szennyezett kezek tisztítására.	500 ml 12,5 l 12,5 l	24 1 1	**2394** [98] **3363** [104] **2187** [24]
	Láthatatlan védőkesztyű Védi a kezet a makacs szennyeződésektől. A „láthatatlan kesztyű" véd az olajoktól és zsíroktól, a koromtól, festékektől, ragasztóanyagoktól, fékportól, alapozóktól stb. Elasztinnal ápolja a kezet. Szilikonmentes, légáteresztő. Bőrbarát 5,5-ös pH-értékű. Bőrgyógyászatilag tesztelt. LIQUI MOLY folyékony kézmosópasztával (cikkszáma: 3354) együtt használva optimális.	A szennyezett kezek elleni megelőző védelem.	650 ml	4	**3334** [104]
	Bőrvédelmi terv Műanyagbevonatú plakát.	Áttekintő terv a LIQUI MOLY kézápoló termékek helyes alkalmazásához.	1 db	200	**6243**

[24] D – PL – H – RO – TR – RUS – UA [98] D – GB – F – NL – ARAB [104] D – GB – F – I – E – NL – P